MACCHEDIL



Luxtower Torre Faro LUX S11 Plug-in 6x80W LED 4,5m

SKU: LUXTW-S11

La Luxtower LUX S11 è una torre faro plug-in a 230 V con sei proiettori LED MultiLED da 80 W e palo telescopico che arriva a 4,5 m: si collega alla rete elettrica e illumina fino a 3.600 m², senza generatore a bordo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà
Descrizione

1
LUX S11 torre faro plug-in 6×80 W LED

6
proiettori LED MultiLED 80 W

1
presa ausiliaria 16 A / 230 V

I...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/torre-faro-luxtower-lux-s11

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Altezza massima	4,5 m
Proiettori	6 x 80W LED MultiLED (3.600 m²)
Alimentazione	16A - 230V Plug-in (zero emissioni)
Sistema di sollevamento	Pneumatico
Dotazione inclusa	Torre faro 4,5m pneumatica, 6 fari LED 80W orientabili, prese in/out 230V per rilancio, stabilizzatori
Area illuminata	3.600 m²
Rotazione palo	360°
Peso netto	84 kg
Produttore	Luxtower

Descrizione

Lux S11 è la torre faro plug-in della linea Luxtower G-Tech, pensata per chi ha bisogno di luce immediata senza generatore né emissioni. Il palo telescopico verticale si solleva pneumaticamente fino a 4,5 metri, sostenendo sei proiettori LED MultiLED da 80W orientabili singolarmente su rotazione a 90° e 360°. Il corpo metallico zincato e verniciato a polvere pesa solo 84 kg, spostabile agevolmente da un solo operatore anche su terreni irregolari grazie ai piedini stabilizzatori estraibili.

La Lux S11 è pensata per eventi, fiere e cantieri indoor o urbani, ovunque un motore diesel non sia praticabile o sia vietato dal regolamento del sito. Trova impiego anche in piccoli cantieri edili, magazzini e aree di stoccaggio che necessitano di un punto luce rapido da collegare alla rete elettrica esistente. Fino a sei unità Lux S11 possono essere collegate in serie a un'unica presa di corrente o a un gruppo elettrogeno da 4 kW, riducendo il numero di cavi e prese necessarie sul sito.


Il punto forte è il rapporto tra peso e resa: 84 kg per un'area illuminata di 3.600 m². Senza motore non ci sono emissioni, consumo di carburante né manutenzione motoristica, mentre il grado di protezione IP65 e la temperatura di esercizio da -30°C a +45°C ne consentono l'uso anche in condizioni climatiche difficili. La stabilità al vento arriva a 110 km/h.

Il collegamento alla presa da 16A-230V e l'apertura dei piedini stabilizzatori a terra bastano per mettere in funzione la torre: il sollevamento pneumatico porta il palo a 4,5 metri in pochi secondi, senza verricelli né sforzo manuale. La rotazione del palo a 360° permette di orientare il fascio luminoso senza spostare la base. Per allestimenti più estesi basta collegare in serie più unità S11 partendo da un'unica fonte di energia, anche dalla presa ausiliaria di una torre faro motorizzata già presente sul sito.

Organizzatori di eventi, gestori di cantieri urbani e aziende di noleggio la scelgono per coprire aree fino a 3.600 m² senza il vincolo di un motore acceso. Si adatta altrettanto bene a magazzini e piccoli cantieri indoor dove il peso ridotto permette il trasporto anche senza mezzi di sollevamento dedicati. Chi ha invece bisogno di coprire aree più estese e non ha una presa di corrente nelle vicinanze troverà nella gamma T-Engine a motore la soluzione più adatta, come la Lux Hawk o la Lux M11 Plus.

Altre torri faro elettriche e diesel nella categoria Torri faro.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

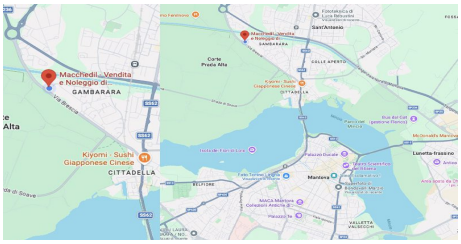

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00