MACCHEDIL



LTF Torre Faro Multifunzione Generatore Compressore Saldatrice

SKU: gsc200-4-1-se

Dotazione di serie inclusa:

Torre faro telescopica carrellata LTF con palo zincato manualeGruppo multifunzione: generatore diesel 5,5 kW, compressore a bordo e saldatrice MMAProiettori ad alta resa per illuminazione cantiereQuadro elettrico di comando con prese ausiliarie e protezioni salvavitaManuale d'istruzioni e conformità CE

Torre faro multifunzione che riunisce in una sola macchina ill...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/torre-faro-multifunzione-con-generatore-compressore-

Specifiche Tecniche

Funzioni 4 in 1	Illuminazione cantiere, generatore 5,5 kW, compressore e saldatura
Palo telescopico	In acciaio zincato a sollevamento manuale con blocco anticaduta
Mobilità cantiere	Telaio carrellato con ruote e timone di traino
Altezza estensione palo	4 m
Lampade torre faro	4 fari LED da 100 W
Potenza nominale generatore	5 kW
Potenza max generatore	5,5 kW
Tensione generatore	230 V - 50 Hz monofase
Uscite generatore	1x16A/230V - 1x32A/230V
Ciclo di lavoro saldatore	50%
Gamma corrente saldatore	50-200 DC/A
Spessore saldatura	1,6-5,0 mm
Capacità compressore	0,1 mc
Campo di pressione	6-8 bar
Capacità serbatoio	30 l
Dimensioni	860 x 600 x 600 mm
Peso netto	153 kg
Dotazione inclusa	Torre faro telescopica carrellata LTF con palo zincato manuale; Gruppo multifunzione: generatore diesel 5

MACCHEDIL

Descrizione

La torre faro multifunzione riunisce in un'unica attrezzatura 4 funzioni: illuminazione, energia elettrica, aria compressa e saldatura. È adatta a officine mobili, pronto intervento, protezione civile, consorzi di bonifica e agricoltura.

Una sola macchina al posto di quattro attrezzature separate significa meno ingombro sul mezzo di trasporto e meno macchine da gestire.


Il generatore eroga 5,5 kW di potenza massima (5 kW nominale) in monofase 230 V, con uscite 16A e 32A. Il saldatore lavora con ciclo al 50%, gamma di corrente 50-200 A DC, per spessori di saldatura da 1,6 a 5 mm; cavo di saldatura da 6 m, maschera e portaelettrodo inclusi.

La torre faro monta 4 fari LED da 100 W ciascuno su palo estensibile fino a 4 m di altezza. Il compressore ha una capacità di 0,1 mc, aria aspirata 100 l/min, campo di pressione 6-8 bar e serbatoio da 30 l.

A chi serve

È pensata per chi interviene lontano dalla rete elettrica e deve illuminare, alimentare utensili, gonfiare o soffiare con aria compressa e fare piccole riparazioni di saldatura con un solo mezzo: squadre di protezione civile, manutentori di reti e canali, aziende agricole. Se serve solo l'energia elettrica, vedi i gruppi elettrogeni; per la sola illuminazione, le altre torri faro.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

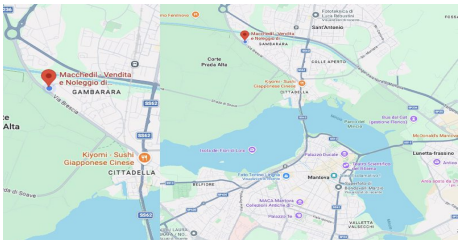

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00