MACCHEDIL



CSC Torretta Indeformabile per Tetti a Falda Unica Inclinata Zincata Tipo A-C

SKU: Torrettafaldaunica

Torretta per linea vita indeformabile di tipo A-C per tetti a falda unica, con base inclinata di circa 19°. Permette l’aggancio fino a 3 operatori e il collegamento della fune.

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

1x Torretta indeformabile per linea vita CSC con base inclinata a falda unica (inclinazione standard 19°) in acciaio zincato a caldo nell’altezza prescelt...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/torretta-linea-vita-indeformabile-tetti-falda-inclinata-tipo

Varianti disponibili

Linea vita: Altezza torrette	35 cm / 50 cm / 75 cm

Specifiche Tecniche

Tipo ancoraggio	Tipo A-C - Torretta falda inclinata
Distanza tra torrette	Campate consigliate da 4 a 8 m (interruzione della linea ogni 50 m circa)
Operatori ammessi	Fino a 3 operatori contemporanei
Linea Vita: Tipologia Linea Vita	Indeformabile
Normativa	D.Lgs 81/2008, UNI 11578:2015, EN 795, prove ITALCERT
Linea Vita: Componente Linea Vita	Torrette
Linea Vita: Tipo di Tetto	Falda Unica
Linea Vita: Tipologia Acciaio	Zincato
Materiale	Zincato a caldo
Tipo	A-C, fino a 3 operatori contemporaneamente
Base	4 fori Ø18, 4 asole 18×45 mm
Marca	CSC
Codice produttore	Torrettafaldaunica

Descrizione

Torretta per linea vita per tetto a falda singola

Torretta per linea vita adatta a tetti a falda unica e linee vita di tipo A-C: permette l'aggancio fino a 3 operatori contemporaneamente oltre al collegamento della fune per creare linee vita.

La base della torretta presenta un'inclinazione di circa 19°, per adattarsi alla pendenza della falda.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008 s.m.i. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Norma UNI 11578:2015. Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente. Requisiti e metodi di prova.
- Norma EN 795. Requisiti e metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio.
- Prove effettuate con ITALCERT.


Come scegliere la torretta

La torretta si sceglie in base alla forma del tetto: questa versione ha la base inclinata per tetti a falda unica. Per le altre coperture ci sono la torretta indeformabile per tetti a doppia falda e la torretta indeformabile per tetti piani. L'altezza si sceglie in base allo spessore del pacchetto di copertura; posizione e numero delle torrette vanno definiti nel progetto della linea vita.

Scarica l'estratto del manuale linea vita indeformabile

Tutti i componenti per la linea vita sono nella categoria torrette e ancoraggi.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

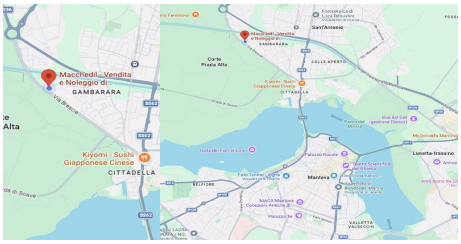

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00