MACCHEDIL



Cosmos Trabattello Professionale GeminiPro in Acciaio Zincato

SKU: GEMPRO-PARENT

Il trabattello professionale GeminiPro è in acciaio zincato, formato compatto con montaggio a botola e alza-spalle ProTech: si monta senza dispositivi anticaduta e arriva fino a 8,91 m di altezza di lavoro.Informazioni utiliAltezze componibilida 2,78 m a 8,18 mPiano di lavoro1,60 x 0,80 mPasso gradini30 cmSezione del profilo portanteØ 45 mmNormativeUNI EN 1004-1/2021 e UNI EN 1004-2/2021, ...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/trabattello-cosmos-gemini-pro

Varianti disponibili

Configurazione	Altezza di lavoro 3,51 m (piano a 1,51 m) / Altezza di lavoro 4,71 m (piano a 2,71 m) / Altezza di lavoro 5,6

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Materiale struttura	Acciaio speciale ad alta resistenza zincato a caldo
Dimensioni base	1,65 x 0,80 m (versione rinforzata Pro)
Portata utile	150 kg/m² (D.Lgs. 81/08 per cantieristica)
Altezza di lavoro	Da 3,51 a 8,91 m (piano + 2 m)
Piano di lavoro	1,60 x 0,80 m
Portata max	200 kg/m² (comprese 2 persone)
Altezza al piano	Da 1,51 a 6,91 m (piano di calpestio)
Altezza dingombro	Da 2,78 a 8,18 m (trabattello montato)
Peso complessivo	Da 115,7 kg (3,51 m) a 247,7 kg (8,91 m)
Configurazioni	6 (vedi tabella)
Materiale	Acciaio Zincato
Sezione profilo portante	Ø 45 mm
Passo dei gradini	30 cm
Montaggio	Montaggio ABL (attraverso la botola); componibile a moduli
Staffe stabilizzatrici	Incluse (grandi)
Ancoraggio a parete	Non necessario
Dispositivi anticaduta	Non necessari
Categoria e uso	Trabattello professionale (uso professionale / intensivo), interno ed esterno
Normativa	UNI EN 1004-1 e UNI EN 1004-2 (2021), conforme al D.Lgs. 81/08
Imballo	Bancale
Produzione	Italia
Garanzia	5 anni (produttore)
Dotazione inclusa	Trabattello GeminiPro acciaio zincato (altezza scelta), ruote con freno, piano botola, fermapiedi, stabilizza

Descrizione

Il GeminiPro è la versione Pro del Gemini, realizzata secondo le norme europee UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021, con lo stesso piano compatto di 1,60×0,80 metri pensato per passare attraverso porte standard. Le altezze componibili vanno da 3,51 a 8,91 metri su 6 configurazioni, con portata 200 kg/m² comprese due persone.

Il sistema di montaggio ABL attraverso la botola, in combinazione con lo strumento alza-spalle ProTech, permette di montare la struttura senza dispositivi anti-caduta e senza ancoraggio a parete entro gli 8 metri, un vantaggio che si somma alla praticità del formato compatto per chi lavora spesso in ambienti interni con accessi stretti.

I piani in alluminio e legno Eurodeck sono più leggeri della versione in acciaio, con gancio di chiusura botola e nuovo sistema di fissaggio, mentre i quattro livellatori a martinetto permettono di compensare dislivelli fino a 25cm senza dover ricorrere ad accessori esterni.


Il montaggio si basa sui moduli A e B per le configurazioni base, con laggiunta del modulo C per le campate intermedie e del modulo D4 per un rialzo di 120cm; il modulo E irrigidisce la struttura con un kit di diagonali. Oltre gli 8 metri di utilizzo esterno resta necessario lancoraggio a parete ogni 4 metri.

È indicato per manutentori e piccole imprese che lavorano prevalentemente in ambienti interni ma non vogliono rinunciare alla qualità costruttiva e alla sicurezza di montaggio della gamma Pro, in situazioni dove il Saturno Pro risulterebbe troppo ingombrante da spostare.

Le 6 configurazioni a confronto

LEGGENDA MODULI

- A = Base (longheroni con ruote, livellatori a martinetto, davanzali, spalle, staffe)
- B = Campata finale (parapetto, davanzali, spalle, kit fermapiedi, mezzi piani botola)
- C = Campata intermedia
- D4 = Kit di rialzo +120cm
- E = Kit diagonali, irrigidisce la struttura
- ProTech = Dispositivo alza-spalle per montaggio senza arrampicarsi

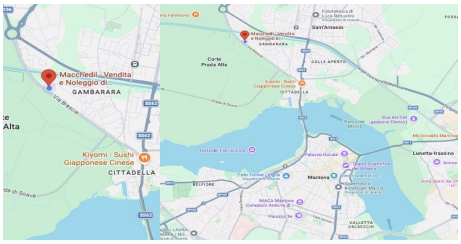

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00