MACCHEDIL



Cosmos Trabattello Professionale SaturnoPro in Acciaio Zincato

SKU: SATPRO-PARENT

Il trabattello professionale SaturnoPro è in acciaio zincato, versione pesante del Saturno con montaggio a botola e alza-spalle ProTech: arriva fino a 13,16 m di altezza di lavoro e si monta senza dispositivi anticaduta.Informazioni utiliAltezze componibilida 2,83 m a 12,43 mPiano di lavoro2,00 x 1,20 mPasso gradini30 cmSezione del profilo portanteØ 45 mmNormativeUNI EN 1004-1/2021 e UNI E...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/trabattello-cosmos-saturno-pro

Varianti disponibili

Configurazione	Altezza di lavoro 3,56 m (piano a 1,56 m) / Altezza di lavoro 4,76 m (piano a 2,76 m) / Altezza di lavoro 5,6

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Materiale struttura	Acciaio pesante tubolare zincato anticorrosione
Dimensioni base	2,00 x 1,00 m (base maggiorata per grandi altezze)
Portata omologata	200 kg/m² per uso intensivo da cantiere
Altezza di lavoro	Da 3,56 a 13,16 m (piano + 2 m)
Piano di lavoro	2,00 x 1,20 m
Portata max	200 kg/m² (comprese 2 persone)
Altezza al piano	Da 1,56 a 11,16 m (piano di calpestio)
Altezza dingombro	Da 2,83 a 12,43 m (trabattello montato)
Peso complessivo	Da 138,4 kg (3,56 m) a 478,6 kg (13,16 m)
Configurazioni	10 (vedi tabella)
Materiale	Acciaio Zincato
Sezione profilo portante	Ø 45 mm
Passo dei gradini	30 cm
Montaggio	Montaggio ABL (attraverso la botola); componibile a moduli
Staffe stabilizzatrici	Incluse (grandi)
Ancoraggio a parete	Obbligatorio solo per uso esterno sopra 8 m (non incluso)
Dispositivi anticaduta	Non necessari
Categoria e uso	Trabattello professionale (uso professionale / intensivo), interno ed esterno
Normativa	UNI EN 1004-1 e UNI EN 1004-2 (2021), conforme al D.Lgs. 81/08
Imballo	Bancale
Produzione	Italia
Garanzia	5 anni (produttore)
Dotazione inclusa	Trabattello SaturnoPro acciaio zincato (altezza scelta), ruote industriali con freno, piano botola, fermapied

Descrizione

Il SaturnoPro è la versione professionale della gamma Saturno, certificata secondo le norme europee UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021, pensata per chi cerca componenti più leggeri e un sistema di montaggio dal basso. Le altezze componibili vanno da 3,56 a 13,16 metri su 10 configurazioni, con piano di lavoro 2,00×1,20 metri e portata 200 kg/m² comprese due persone.

Lelemento distintivo è il sistema di montaggio ABL attraverso la botola, che in combinazione con lo strumento alza-spalle ProTech permette di montare lintera struttura senza dispositivi anti-caduta e, entro gli 8 metri, senza necessità di ancoraggio a parete. Questo lo rende adatto a cantieri dove il tempo di allestimento pesa quanto il lavoro stesso.

I piani sono in alluminio e legno Eurodeck, più leggeri e maneggevoli rispetto alla versione in acciaio del Saturno standard, e integrano un gancio di chiusura botola con un nuovo sistema di fissaggio alla struttura. I quattro livellatori a martinetto, in combinazione con le staffe stabilizzatrici, permettono un adattamento a dislivelli fino a 25cm, un vantaggio concreto su pavimentazioni non perfettamente in piano.


Il montaggio si basa sui moduli A (base) e B (campata finale) per le altezze più basse, con laggiunta dei moduli C (campata intermedia, ripetibile fino a 4 volte) e D (kit di rialzo da 90, 120 o 180cm) per raggiungere le configurazioni più alte; il modulo E aggiunge un kit di diagonali che irrigidisce la struttura. Oltre gli 8 metri di utilizzo esterno resta comunque necessario lancoraggio a parete ogni 4 metri.

È pensato per imprese e professionisti che affrontano cantieri quotidiani e cercano un equilibrio tra sicurezza di montaggio, leggerezza dei componenti e durata nel tempo, dove il minor tempo di allestimento e le configurazioni intermedie contano più del costo iniziale.

Le 10 configurazioni a confronto

LEGGENDA MODULI

- A = Base (2 longheroni con ruote, 4 livellatori a martinetto, 2 davanzali, 2 spalle 4gr, 4 staffe)
- B = Campata finale (4 elementi parapetto, 2 davanzali, 2 spalle 4gr, kit fermapiedi, 2 mezzi piani botola)
- C = Campata intermedia, ripetibile fino a 4 volte per raggiungere laltezza desiderata
- D3 / D4 / 2D3 = Kit di rialzo: +90cm / +120cm / +180cm (un solo modulo D per trabattello)
- E = Kit diagonali, irrigidisce la struttura
- ProTech = Dispositivo alza-spalle per montaggio senza arrampicarsi

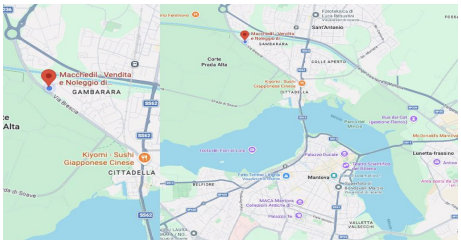

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00