MACCHEDIL



Novamach Transpallet Elettrico Compatto al Litio NEEN 1500 kg 24V

SKU: NEEN

Il transpallet elettrico NEEN ha una portata di 1500 kg e un corpo macchina di soli 380 mm, utile nei lavori in aree strette come camion e ascensori. Ha la batteria al litio, facile da inserire ed estrarre, e si carica in 2,5 ore. Fa parte dei transpallet elettrici Novamach.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/transpallet-elettrico-litio-novamach-neen-1500-kg

Specifiche Tecniche

Portata nominale	1500 kg
Alimentazione	Batteria Ioni di Litio 24V plug-in estraibile
Funzione manovra	Marcia tartaruga a timone verticale
Dotazione inclusa	Transpallet compatto elettrico 1500 kg; batteria Litio 24V estraibile con caricatore rapido; funzione marcia
Dimensioni forche	47 x 160 x 1150 mm
Trazione	Elettrica a batteria
Modello	NEEN
Sollevamento	Elettrico motorizzato
Traslazione	Elettrica motorizzata
Lunghezza corpo macchina (L2)	380 mm (tra i più compatti sul mercato)
Impianto elettronico	Controller professionale Curtis con architettura Can-Bus
Tensione / Capacità batteria	24 V / 20 Ah
Tipologia batteria	Ioni di litio estraibile plug-in (peso 4,6 kg)
Tempo di ricarica	2,5 ore (ricariche intermedie consentite)
Larghezza esterna forche	540 mm
Altezza minima forche da terra	80 mm
Altezza massima sollevamento	200 mm
Rulli di carico	Doppi tandem in poliuretano diam. 80x93 mm
Ruote motrici	Poliuretano diam. 210x70 mm ad alta resistenza
Ruote stabilizzatrici	Pivottanti in poliuretano diam. 80x30 mm
Raggio di volta	1330 mm
Velocità di avanzamento	4,6 km/h a pieno carico / 4,8 km/h a vuoto
Pendenza massima superabile	4% a pieno carico / 16% a vuoto
Freno di servizio	Elettromagnetico rigenerativo
Motore trazione	0,65 kW DC
Motore sollevamento	0,5 kW
Peso con batteria	123 kg
Garanzia	12 mesi Novamach

Descrizione

Il transpallet elettrico compatto Novamach NEEN ha portata di 1500 kg e un corpo macchina (L2) di 380 mm: lingombro ridotto lo rende adatto a corsie strette di magazzino, furgoni, autocarri con sponda e montacarichi.

La trazione e il sollevamento sono motorizzati e gestiti da una centralina Curtis con architettura Can-Bus. La batteria agli ioni di litio 24V 20Ah è estraibile (4,6 kg), si ricarica in 2,5 ore e accetta ricariche intermedie. Il peso con batteria è di 123 kg.

Il timone consente la manovra a manico verticale; il raggio di volta è di 1330 mm. Il freno elettromagnetico è rigenerativo. Velocità 4,6 km/h a pieno carico, pendenza superabile 4% a pieno carico e 16% a vuoto.

Caratteristiche tecniche


- Portata nominale: 1500 kg
- Dimensioni forche: 47 x 160 x 1150 mm
- Trazione: Elettrica a batteria

- Sollevamento: Elettrico motorizzato
- Traslazione: Elettrica motorizzata
- Lunghezza corpo macchina (L2): 380 mm
- Impianto elettronico: Controller professionale Curtis con architettura Can-Bus
- Tensione / Capacità batteria: 24 V / 20 Ah
- Tipologia batteria: Ioni di litio estraibile plug-in (peso 4,6 kg)
- Tempo di ricarica: 2,5 ore (ricariche intermedie consentite)
- Larghezza esterna forche: 540 mm
- Altezza minima forche da terra: 80 mm
- Altezza massima sollevamento: 200 mm
- Rulli di carico: Doppi tandem in poliuretano diam. 80x93 mm
- Ruote motrici: Poliuretano diam. 210x70 mm
- Ruote stabilizzatrici: Pivottanti in poliuretano diam. 80x30 mm
- Raggio di volta: 1330 mm
- Velocità di avanzamento: 4,6 km/h a pieno carico / 4,8 km/h a vuoto
- Pendenza massima superabile: 4% a pieno carico / 16% a vuoto
- Freno di servizio: Elettromagnetico rigenerativo
- Motore trazione: 0,65 kW DC
- Motore sollevamento: 0,5 kW
- Peso con batteria: 123 kg
- Garanzia: 12 mesi Novamach

Come scegliere

Per batteria a 48V valuta il transpallet elettrico NEENQ2-B; per bancali fino a 2000 kg il transpallet elettrico NEEN/20Q2-B da 2000 kg. Tutti i modelli sono nella categoria Transpallet e Carrelli.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

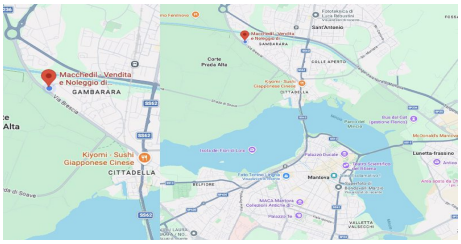

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00