MACCHEDIL



# Novamach Transpallet Elettrico al Litio NEEN/20Q2-B 2000 kg 48V

SKU: NEEN/20Q2-B

Il transpallet elettrico al litio NEEN/20Q2-B ha una portata di 2000 kg ed è adatto alla movimentazione in spazi ristretti, grazie al design compatto e leggero. Fa parte dei transpallet elettrici Novamach pensati per chi vuole usare meno il transpallet manuale.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/transpallet-elettrico-litio-novamach-neen-20q2-b-2000-

## Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Portata nominale | 2000 kg (2 t) |
| Motorizzazione | Brushless 48V ad elevata coppia |
| Batteria | Ioni di Litio 48V estraibile plug-in |
| Dotazione inclusa | Transpallet elettrico 2000 kg (2 t); propulsione brushless 48V ad alta coppia; batteria litio estraibile con ca |
| Dimensioni forche | 47 x 160 x 1150 mm |
| Trazione | Elettrica a batteria |
| Modello | NEEN/20Q2-B |
| Sollevamento | Elettrico motorizzato |
| Traslazione | Elettrica motorizzata |
| Tensione / Capacità batteria | 48 V / 20 Ah |
| Tipologia batteria | Ioni di litio estraibile plug-in (peso 5,8 kg) |
| Caricabatterie | Esterno rapido 230V incluso |
| Larghezza esterna forche | 540 mm |
| Altezza minima forche da terra | 80 mm |
| Altezza massima sollevamento | 200 mm |
| Rulli di carico | Doppi tandem in poliuretano diam. 80x70 mm |
| Ruote motrici | Poliuretano diam. 210x70 mm ad alta trazione |
| Ruote stabilizzatrici | Pivottanti in poliuretano diam. 74x93 mm |
| Raggio di sterzata | 1340 mm |
| Velocità di avanzamento | 4,4 km/h a pieno carico / 4,9 km/h a vuoto |
| Pendenza massima superabile | 6% a pieno carico / 16% a vuoto |
| Freno di servizio | Elettromagnetico automatico di sicurezza |
| Motore trazione | 0,75 kW |
| Motore sollevamento | 0,5 kW |
| Peso con batteria | 125 kg |
| Garanzia | 12 mesi Novamach |

## Descrizione

Il transpallet elettrico Novamach NEEN/20Q2-B ha portata di 2000 kg, con trazione e sollevamento motorizzati. È indicato per chi movimenta bancali oltre 1,5 tonnellate: bevande, ceramiche, legname e materiali edili.

La batteria agli ioni di litio 48V 20Ah è estraibile (5,8 kg) e si ricarica con il caricabatterie esterno a 230V incluso. Il motore di trazione è da 0,75 kW, quello di sollevamento da 0,5 kW. Il peso con batteria è di 125 kg.

Il pulsante tartaruga consente la guida con timone verticale a velocità ridotta negli spazi stretti, come cassoni dei camion e montacarichi. Il freno elettromagnetico interviene in automatico; la pendenza superabile è del 6% a pieno carico e del 16% a vuoto.

## Caratteristiche tecniche


- Portata nominale: 2000 kg
- Dimensioni forche: 47 x 160 x 1150 mm
- Trazione: Elettrica a batteria
- Sollevamento: Elettrico motorizzato
- Traslazione: Elettrica motorizzata

- Tensione / Capacità batteria: 48 V / 20 Ah
- Tipologia batteria: Ioni di litio estraibile plug-in (peso 5,8 kg)
- Caricabatterie: Esterno rapido 230V incluso
- Larghezza esterna forche: 540 mm
- Altezza minima forche da terra: 80 mm
- Altezza massima sollevamento: 200 mm
- Rulli di carico: Doppi tandem in poliuretano diam. 80x70 mm
- Ruote motrici: Poliuretano diam. 210x70 mm
- Ruote stabilizzatrici: Pivottanti in poliuretano diam. 74x93 mm
- Raggio di sterzata: 1340 mm
- Velocità di avanzamento: 4,4 km/h a pieno carico / 4,9 km/h a vuoto
- Pendenza massima superabile: 6% a pieno carico / 16% a vuoto
- Freno di servizio: Elettromagnetico automatico di sicurezza
- Motore trazione: 0,75 kW
- Motore sollevamento: 0,5 kW
- Peso con batteria: 125 kg
- Garanzia: 12 mesi Novamach

### Come scegliere

Se i carichi restano entro 1500 kg valuta il transpallet elettrico NEENQ2-B; per pesare i pallet durante il trasporto il transpallet elettrico pesatore NEEN/PES. Tutti i modelli sono nella categoria Transpallet e Carrelli.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

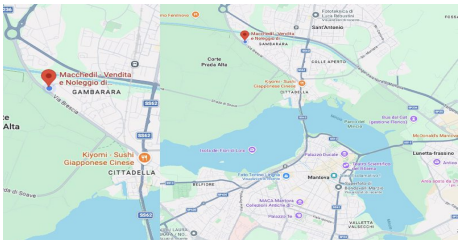


**DOVE SIAMO**

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00