MACCHEDIL



Novamach Transpallet Elettrico Pesatore al Litio NEEN/PES 1500 kg

SKU: NEEN/PES

Il transpallet elettrico pesatore NEEN/PES serve a spostare i bancali e a pesarne il carico, con portata di 1500 kg. Ha la batteria al litio. Fa parte dei transpallet elettrici Novamach.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/transpallet-elettrico-pesatore-litio-novamach-neen-pes

Specifiche Tecniche

Portata nominale	1500 kg
Trazione e sollevamento	100% elettrici con batteria al Litio
Sistema pesatura	Bilancia digitale 4 celle con display IP65
Dotazione inclusa	Transpallet elettrico 1500 kg con bilancia digitale 4 celle; batteria litio estraibile plug-in con caricatore rapid
Dimensioni forche	doppio profilo 540 x 1150 mm per celle di carico protette
Trazione	Elettrica a batteria
Modello	NEEN/PES
Sollevamento	Elettrico motorizzato
Traslazione	Elettrica motorizzata
Sistema di pesatura	Elettronico digitale integrato con 4 celle di carico di precisione
Display indicatore	Display LCD multifunzione retroilluminato ad alta visibilità
Precisione di pesatura	Tolleranza 0,1% sul carico applicato (risoluzione 0,5 kg / 1 kg)
Funzioni bilancia	Azzeramento automatico, Tara e Autotara, Funzione Hold blocco peso, Somma pesate
Alimentazione sistema pesatura	Integrata con alimentazione da circuito batteria principale
Tipologia batteria carrello	Ioni di litio estraibile plug-in 24V ad alta autonomia
Altezza minima forche da terra	85 mm
Altezza massima sollevamento	200 mm
Rulli di carico	Doppi tandem in poliuretano diam. 80x70 mm
Ruote motrici	Poliuretano diam. 210x70 mm ad alta aderenza
Ruote stabilizzatrici	Pivottanti in poliuretano diam. 80x30 mm
Freno di servizio	Elettromagnetico automatico di stazionamento
Peso con batteria	135 kg
Garanzia	12 mesi Novamach

Descrizione

Il transpallet elettrico pesatore Novamach NEEN/PES ha portata di 1500 kg, trazione e sollevamento elettrici e un sistema di pesatura digitale con 4 celle di carico integrato nelle forche.

Serve dove il peso dei pallet va controllato spesso: ricevimento merci per il confronto con i documenti di trasporto, spedizioni, calcolo dei carichi sui mezzi. Si solleva il bancale di pochi centimetri e si legge il peso sul display LCD retroilluminato, senza portarlo su una bilancia fissa.

La tolleranza è dello 0,1% sul carico applicato, con risoluzione 0,5 / 1 kg. Le funzioni comprendono azzeramento automatico, tara e autotara, blocco del peso (hold) e somma delle pesate. La bilancia è alimentata dalla batteria al litio 24V del carrello; il freno elettromagnetico di stazionamento è automatico.


Caratteristiche tecniche

- Portata nominale: 1500 kg
- Dimensioni forche: doppio profilo 540 x 1150 mm per celle di carico protette
- Trazione: Elettrica a batteria
- Sollevamento: Elettrico motorizzato
- Traslazione: Elettrica motorizzata
- Sistema di pesatura: Elettronico digitale integrato con 4 celle di carico
- Display indicatore: Display LCD multifunzione retroilluminato
- Precisione di pesatura: Tolleranza 0,1% sul carico applicato (risoluzione 0,5 kg / 1 kg)
- Funzioni bilancia: Azzeramento automatico, Tara e Autotara, Funzione Hold blocco peso, Somma pesate
- Alimentazione sistema pesatura: Integrata con alimentazione da circuito batteria principale
- Tipologia batteria carrello: Ioni di litio estraibile plug-in 24V
- Altezza minima forche da terra: 85 mm
- Altezza massima sollevamento: 200 mm
- Rulli di carico: Doppi tandem in poliuretano diam. 80x70 mm
- Ruote motrici: Poliuretano diam. 210x70 mm
- Ruote stabilizzatrici: Pivottanti in poliuretano diam. 80x30 mm
- Freno di servizio: Elettromagnetico automatico di stazionamento
- Peso con batteria: 135 kg
- Garanzia: 12 mesi Novamach

Come scegliere

Per pesare con un transpallet manuale valuta il transpallet pesatore manuale NS/PE; per carichi fino a 2000 kg senza bilancia il transpallet elettrico NEEN/20Q2-B da 2000 kg. Tutti i modelli sono nella categoria Transpallet e Carrelli.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

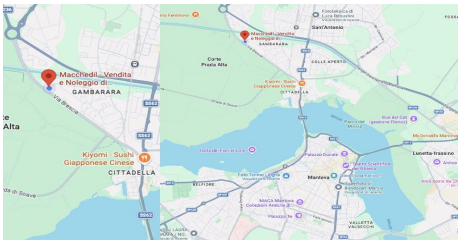

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00