MACCHEDIL



Sirte Ago vibrante elettrico per calcestruzzo VS370 da 37 mm

SKU: VS370

Ago vibrante elettrico Sirte VS370 per compattare il calcestruzzo in casseri stretti e armature fitte.

Ago da 37 mm, 12.000 vibrazioni al minuto
Alimentazione a 42 V in bassissima tensione di sicurezza
Tubo da 4 m e cavo da 10 m

Dotazione di serie inclusa Ago vibrante elettrico ad alta frequenza Sirte Ago vibrante elettrico per calcestruzzo VS370 da 37 mm completo di bottiglia vibrante in acc...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/vibratore-elettrico-per-calcestruzzo-sirte-vs370

Specifiche Tecniche

Diametro	mm.37
Lunghezza bottiglia	310 mm
Vibrazioni	12.000
Tensione	42 V
Tubo	4 mts
Cavo elettrico	10 mts
Dotazione inclusa	Ago vibrante elettrico ad alta frequenza Sirte Ago vibrante elettrico per calcestruzzo VS370 da 37 mm con

Descrizione

L'ago vibrante elettrico Sirte VS370 ha una testa da Ø 37 mm: serve a compattare il calcestruzzo nei casseri stretti e nelle armature fitte, dove un ago più grosso non entra. È adatto a pilastrini, travi sottili e muri con doppia armatura.


Alimentazione a 42 V

Il VS370 lavora a 42 V, in bassissima tensione di sicurezza: è lo standard per usare un vibratore elettrico sul getto fresco e bagnato. Per collegarlo alla rete serve un convertitore di alimentazione; in catalogo trovi il convertitore monofase SK1M 230 V.

VS370 o VS600?

Con i suoi 37 mm il VS370 è pensato per le sezioni strette. Per platee, solette e getti aperti di grande volume è più indicato il Sirte VS600 da 50 mm, con la stessa tensione e la stessa dotazione di tubo e cavo. La coppia 37 + 50 mm copre la maggior parte dei getti di un'impresa strutturista.

Altri modelli, pneumatici ed elettrici, e la guida alla scelta del diametro sono nella categoria vibratori per calcestruzzo. Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

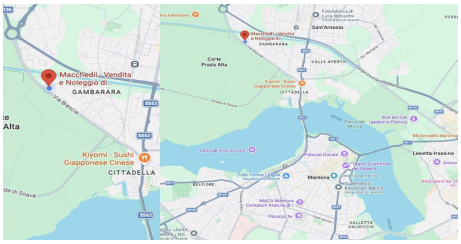

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)
+39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00