MACCHEDIL



Breaker Vibrofinitrice a benzina

SKU: STL +SL1500

Vibrofinitrice a benzina con motore Honda GX25 per stendere e compattare getti di calcestruzzo anche dove non c'è corrente.

Motore: Honda GX25 4 tempi, 0,8 kW (1,1 HP)
Vibrazione: 10.000 vpm, forza centrifuga 150 kp
Profili: in alluminio da 1,5 a 4 m, peso 10 kg

Dotazione di serie inclusa Profilo a L da 1,5 m

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/vibrofinitrice-a-benzina

Specifiche Tecniche

Motore	Honda GX25 benzina 4 tempi
Potenza	0,8 kW (1,1 HP)
Larghezza livella	200 mm
Lunghezza profilo alluminio	1,5-2-2,5-3-4 m
Frequenza	10.000 vpm
Forza centrifuga	150 kp
Dotazione	Profilo a L da 1,5 m
Peso netto	10 kg

Descrizione

La vibrofinitrice per cemento a benzina livella, vibra e rifinisce superfici in calcestruzzo durante il getto: la vibrazione distribuisce il calcestruzzo in modo uniforme e compatta la superficie.

Il motore Honda GX25 a benzina 4 tempi da 0,8 kW (1,1 HP) la rende utilizzabile nei cantieri senza alimentazione elettrica. È indicata per pavimentazioni industriali, platee, marciapiedi e livellamento del cemento.


Pesa 10 kg e si monta su profili in alluminio di diverse lunghezze; è fornita con un profilo a L da 1,5 m. La frequenza di 10.000 vpm favorisce la compattazione del calcestruzzo.

Come si usa

La vibrofinitrice si usa subito dopo il getto, quando il calcestruzzo è ancora lavorabile: la staggia appoggiata sulle guide o sui riferimenti di quota viene trascinata sulla superficie e la vibrazione aiuta a stendere e compattare lo strato superficiale. La lunghezza del profilo si sceglie in base alla larghezza della campata da tirare.

Se in cantiere c'è corrente, c'è anche la vibrofinitrice elettrica 220V. Altre macchine per pavimenti nella categoria Lisciatrici per Pavimenti.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

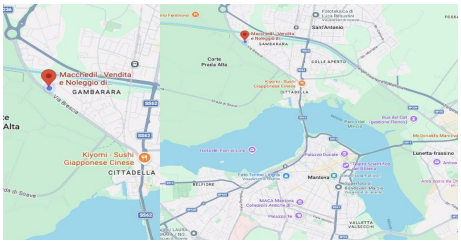

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)
+39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00