



Breaker Vibrofinitrice elettrica - 220V

SKU: SLE 08200+08228

Vibrofinitrice elettrica a 220 V per stendere, vibrare e rifinire getti di calcestruzzo su pavimenti, platee e marciapiedi.

Motore: elettrico monofase 220 V, 110 W

Vibrazione: 3000 vpm, forza centrifuga 70 kp

Profili: in alluminio da 1,5 a 4 m, peso 10 kg

Dotazione di serie inclusa Profilo a L da 1,5 kg

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/vibrofinitrice-elettrica-220v

Specifiche Tecniche

Motore	Elettrico monofase 220V
Potenza	110 W
Larghezza livella	200 mm
Lunghezza profilo alluminio	1,5-2-2,5-3-4 m
Frequenza	3000 vpm
Forza centrifuga	70 kp
Dotazione	Profilo a L da 1,5 kg
Peso netto	10 kg

Descrizione

La vibrofinitrice elettrica per cemento stende, vibra e rifinisce pavimentazioni in calcestruzzo: la vibrazione della staggia in alluminio distribuisce uniformemente il materiale e aiuta a ottenere superfici lisce e livellate. Il motore elettrico monofase a 220 V da 110 W non richiede carburante.


La struttura leggera, 10 kg, permette di lavorare su pavimentazioni industriali, marciapiedi, platee e getti di cemento. Si monta su profili in alluminio di diverse lunghezze (1,5, 2, 2,5, 3 e 4 m) ed è fornita con un profilo a L.

Come si usa

La vibrofinitrice si usa subito dopo il getto, quando il calcestruzzo è ancora lavorabile: la staggia appoggiata sulle guide o sui riferimenti di quota viene trascinata sulla superficie e la vibrazione aiuta a stendere e compattare lo strato superficiale. La lunghezza del profilo si sceglie in base alla larghezza della campata da tirare.

Per i cantieri senza corrente c'è la vibrofinitrice a benzina con motore Honda GX25. Altre macchine per pavimenti nella categoria Lisciatrici per Pavimenti.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

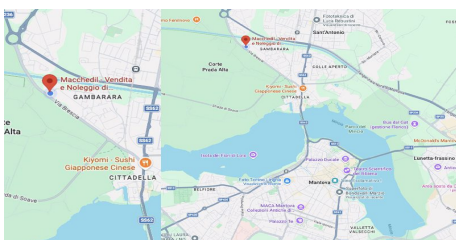

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00