
MACCHEDIL

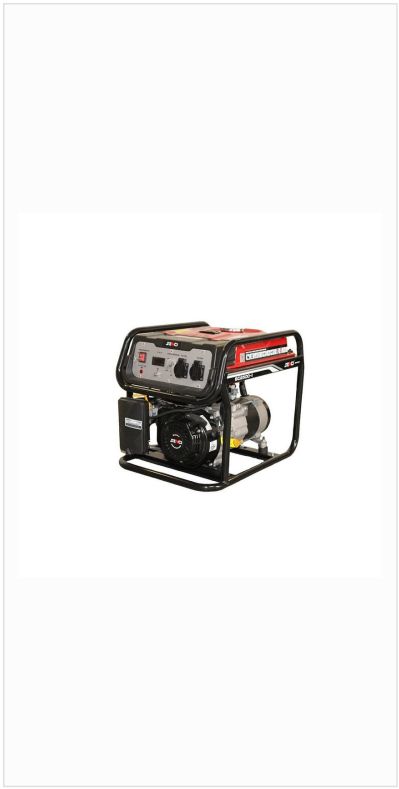

# Senci SC2500 Generatore di Corrente 2,2 kW (2,0 kW) Monofase Benzina

SKU: sc2500

Generatore di corrente a benzina Senci SC2500, con telaio aperto e potenza massima di 2,2 kW a 230 V.

Informazioni utili

Alimentazione
Benzina, 230 V

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/generatore-corrente-senci-sc2500-2-0kw-monofase

MACCHEDIL

## Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Potenza massima | 2,2 kW |
| Tensione | 230 V |
| Regolazione tensione | AVR |
| Marca | Senci |
| Modello | SC2500 |
| Tipologia | Generatore di corrente a benzina |
| Fase | Monofase |
| Frequenza | 50 Hz |
| Potenza continua | 2,0 kW |
| Corrente massima | 9,6 A |
| Motore | Senci SC168F  4 tempi |
| Potenza motore | 5,5 HP |
| Cilindrata | 163 cm³ |
| Avviamento | Manuale (strappo) |
| Raffreddamento | Aria |
| Carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio | 15 L |
| Autonomia | 9,5 h (100%)  12,5 h (50%) |
| Livello sonoro | ~9596 dB(A) a 7 m |
| Prese | 230 V |
| Telaio | Aperto |
| Dimensioni (L×P×H) | 625 × 480 × 500 mm |
| Peso netto | 42 kg |
| Certificazioni | CE |
| Dotazione inclusa | Macchina / Dispositivo: Senci SC2500 Generatore di Corrente 2,2 kW, Display e strumentazione di bordo: |

## Descrizione

Il Senci SC2500 è un generatore di corrente monofase a benzina da 2,0 kW continui (2,2 kW massimi), con motore 4 tempi Senci SC168F da 5,5 HP e 163 cm³, avviamento manuale a strappo e regolatore di tensione AVR. Il telaio è aperto e il raffreddamento ad aria.

Con 2,0 kW continui copre il backup di luci, piccoli utensili e ricariche: è adatto a uso domestico, hobbistica e cantieri leggeri. Il serbatoio da 15 L dà unautonomia di circa 9,5 ore al 100% del carico e circa 12,5 ore al 50%.

## Come scegliere la potenza

Somma la potenza degli apparecchi che userai insieme e tieni un margine per gli spunti di avviamento di motori e compressori, che possono richiedere più della potenza nominale. Se ti basta meno potenza cè il Senci SC1250; se ti serve più potenza passa al Senci SC3500. Per alimentare elettronica sensibile valuta un generatore inverter.

Altri modelli nella categoria gruppi elettrogeni.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

**DOVE SIAMO** Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00