



Supergum Guaina Sigillante Elastomerica Fibrata Bianca - Vari Formati

SKU: 44000072

Prodotto variabile

Guaina sigillante elastomerica fibrata bianca per impermeabilizzare e proteggere muri, terrazze e superfici esterne. Elevata elasticità, resistente alle intemperie. Applicabile a rullo o pennello. Disponibili in vari formati

Varianti disponibili

Peso	1 Kg / 5 Kg / 20 Kg
Colore	Bianco / Rosso


Tabella

Caratteristica	Specifica
Tipologia	Guaina sigillante elastomerica fibrata
Colore	Bianco
Stato fisico	Pasta fluida fibrinforzata
Base	Elastomerica a base acqua
Fibre di rinforzo	Sì
Pronta alluso	Sì
Metodo di applicazione	Pennello, rullo
Supporti compatibili	Cemento, intonaco, muratura, vecchie guaine
Elasticità	Elevata
Funzione	Impermeabilizzante e sigillante
Resistenza agli agenti atmosferici	Sì
Resistenza all'acqua battente	Sì
Resistenza a caldo e gelo	Sì
Diluizione	510% con acqua (se necessario)
Applicazione	In due mani
Tempo tra le mani	circa 1012 ore
Consumo medio	NDR
Pedonabilità	Non carrabile
Contenuto netto	1 kg
Conservazione	Luogo asciutto, al riparo dal gelo
Durata di stoccaggio	12 mesi in confezione integra

Descrizione

descrizione tecnica Supergum è una guaina liquida sigillante elastomerica fibrata a base acquosa, progettata per impermeabilizzazione e la protezione di superfici esterne soggette ad agenti atmosferici, acqua battente e microfessurazioni. La presenza di fibre di rinforzo all'interno della formulazione migliora la resistenza meccanica del film essiccato, permettendo di ottenere una membrana continua, elastica e altamente aderente anche su superfici irregolari. Il prodotto segue i naturali movimenti del supporto riducendo il rischio di cavillature e distacchi nel tempo. Supergum è indicata per interventi di manutenzione, ripristino e impermeabilizzazione su terrazze, muri esterni, coperture non carrabili e superfici precedentemente trattate, purché correttamente preparate. scheda

tecnica Caratteristica Specifica Tipologia Guaina sigillante elastomerica fibrata Colore Bianco Stato fisico Pasta fluida fibrinforzata Base Elastomerica a base acqua Fibre di rinforzo Sì Pronta alluso Sì Metodo di applicazione Pennello, rullo Supporti compatibili Cemen...

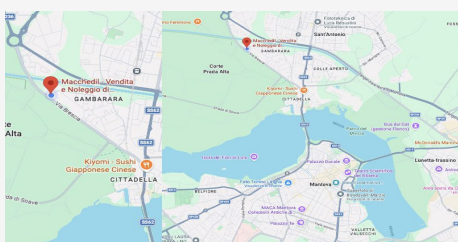

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00