



Parapetto per cordoli verticali in calcestruzzo 114F regolabile 50 cm

SKU: 114F

Parapetto per cordoli verticali in calcestruzzo, anche chiamate velette, la morsa regolabile per il fissaggio ha un'apertura di max 50 cm.

Utile come protezione provvisoria contro le cadute in cantieri edili, scale, balconi, terrazzi e coperture con pendenze non superiori a 10°. Adatto per calcestruzzo, legno, ecc

Struttura: zincata

Peso: 5,8Kg

Apertura morsa: 8-50 cm

Installazi...

Descrizione

Parapetto per cordoli verticali registrabile fino a 50 cm:
parapetto di classe A - B secondo UNI EN 13374/04.


Realizzato e certificato per essere utilizzato come sostegno di protezioni provvisorie laterali contro le cadute durante i lavori di riparazione e montaggio su cantieri, permette di lavorare balconi, terrazze, e tetti in completa sicurezza. Esso è in grado di supportare un operatore che camminando si appoggi alla protezione, o che stia cadendo nella direzione della protezione anche per scivolamento da superficie inclinata.

La classe "B" di appartenenza del prodotto consente l'utilizzo anche come sostegno di protezioni provvisorie frontali, aventi inclinazione massima di 30° rispetto all'orizzontale.

Caratteristiche costruttive

Il parapetto per cordoli verticali è costituito da un montante (1) in tubolare rettangolare e da unasta orizzontale (2), sempre in tubolare rettangolare, sulla quale scorre un morsetto registrabile (3) porta vite di serraggio (4). il morsetto porta vite, può essere posizionato lungo lasta orizzontale e fissato in posizione mediante vite passante e dado di bloccaggio(5).

La vite di serraggio (4) crea, con la parte inferiore del montante, lelemento di ammorsaggio al cordolo. La capacità di ammorsaggio varia da un minimo di 80 mm ad un massivo di 500 mm. Sul montante verticale sono saldate due staffe ad L (6) di supporto dei correnti di parapetto e corrimano (solitamente in tavole di legno), mentre un'altra staffa ad L (6) è saldata sull...

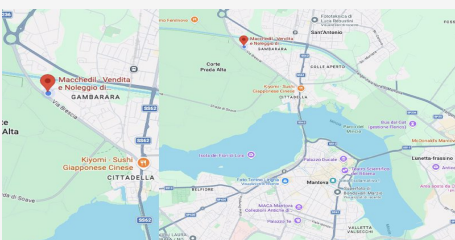

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00