MACCHEDIL



Bossong BCR 300 V Plus kit ancorante chimico con pistola

SKU: 74300

Dotazione di serie inclusa Kit completo di fissaggio per linea vita e carpenteria Bossong: 2 cartucce da 300 ml di ancorante chimico vinilestere certificato BCR 300 V-PLUS, 4 beccucci miscelatori statici, 1 pistola manuale professionale per cartucce Bossong e manuale applicativo con tabelle di serraggio. Barre filettate o boccole escluse.
Kit di ancorante chimico Bossong BCR300 V PLUS, resina v...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/kit-ancorante-chimico-bossong-bcr300-v-plus

Specifiche Tecniche

Composizione kit	2 cartucce 300 ml + 4 cannule mixer + 1 pistola erogatrice
Destinazione d'uso	Fissaggio strutturale piastre linea vita ed edilizia pesante
Qualità certificata	Resina vinilestere ETA Opzione 1 e certificazione sismica
Linea Vita: Componente Linea Vita	Ancoranti chimichi
Materiali di fissaggio	Calcestruzzo, muratura piena, laterizi forati, legno
Tipo prodotto	Resina vinilestere bicomponente senza stirene
Certificazione	ETA-09/0140 (barre filettate M8-M24) + ETA-09/0246 (barre aderenza migliorata 8-32mm)
Condizioni di posa	Calcestruzzo asciutto, umido, foro allagato (solo barre filettate)
Temperature di esercizio	da -40°C a +120°C (a seconda della temperatura massima di lungo periodo)
Resistenza al fuoco	Certificata
VOC	Conforme decreto francese 2011-321 e norma ISO 16000
Confezione	Secchio con 18 cartucce sacchetto da 300 ml + pistola dosatrice + 36 mixer
Dotazione inclusa	Kit Bossong: 2 cartucce BCR300 V-PLUS (300 ml), 4 mixer e 1 pistola manuale dosatrice

Descrizione

Il kit ancorante chimico Bossong V Plus comprende un secchio con 18 cartucce sacchetto da 300 ml, una pistola dosatrice e 36 mixer: una soluzione completa pensata per chi deve iniziare a usare l'ancorante chimico Bossong senza dover acquistare la pistola separatamente. La resina è vinilestere bicomponente senza stirene, per fissaggi pesanti in calcestruzzo, muratura piena, laterizi forati e legno.

Grazie alla doppia certificazione ETA (ETA-09/0140 per barre filettate da M8 a M24 su calcestruzzo non fessurato, con opzione anche su calcestruzzo fessurato da M10 a M20, ed ETA-09/0246 per barre ad aderenza migliorata da 8 a 32mm su connessioni post-installate in cemento armato), l'ancorante copre sia i fissaggi strutturali pesanti sia gli ancoraggi su laterizi forati e legno, con profondità di ancoraggio variabile fino a venti volte il diametro nominale della barra.

Il prodotto è utilizzabile su calcestruzzo asciutto, umido e in foro allagato (quest'ultima condizione qualificata solo per barre filettate), perché la resina indurisce anche in presenza di acqua. È inoltre disponibile una versione Jumbo da 825ml per i lavori di maggiore entità, ed è certificato anche per la resistenza al fuoco. L'assenza di stirene elimina l'odore pungente tipico di altre resine, rendendone possibile l'utilizzo anche in ambienti chiusi.

La consistenza tissotropica e la capacità di penetrare nelle porosità consentono un fissaggio senza espansione, quindi senza generare tensioni nel materiale di base durante l'installazione. Resina e indurente si miscelano solo durante l'estrusione, attraverso l'apposito miscelatore, senza bisogno di premiscelazione preventiva. Le temperature di esercizio certificate coprono un ampio intervallo, da -40°C a +120°C a seconda della temperatura massima di lungo periodo richiesta, con tempi di attesa ridotti anche con temperature del supporto comprese tra -10°C e +40°C.

È indicato per installatori professionali che lavorano su fissaggi strutturali pesanti in calcestruzzo armato, oltre che su muratura piena, laterizi forati e legno, e che devono rispettare le certificazioni ETA richieste nei capitolati tecnici. Può essere impiegato anche come massa di riparazione e riempimento in interventi di manutenzione.


Numero di fissaggi indicativo

Materiali pieni (calcestruzzo): M8 ±30 · M10 ±21 · M12 ±14 · M16 ±9 · M20 ±3 · M24 ±2

Materiali forati (laterizi forati): M8 ±9 · M10 ±9 · M12 ±9 · M16 ±5

Per riordinare la resina ci sono le confezioni da 15 cartucce e da 15 cartucce da 165 ml; la pistola per silicone e cartucce di ancorante chimico è disponibile anche separatamente. Altri prodotti nella categoria Accessori e ancoranti per linea vita.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

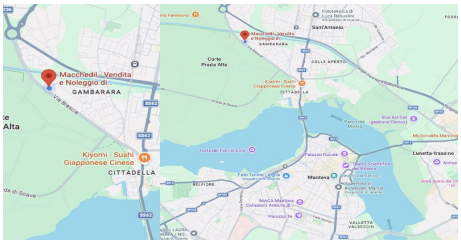

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00