MACCHEDIL



TJEP Chiodatrice a Gas GRF 34/90 3G per Chiodi a Strisce 34°

SKU: FISCC90GTJ3G

Nella serie TJEP GRF 34 a gas, la 34/90 3G è la chiodatrice che spara chiodi a strisce da 34° montati su stecca.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/tjep-chiodatrice-gas-grf-34-90-3g

Specifiche Tecniche

Tipo chiodi	A strisce 34°, teste GR/GF
Alimentazione	Gas + batteria Li-Ion ricaricabile
Autonomia cella gas	~1.100 colpi
Modello	TJEP GRF 34/90 3G
Codice catalogo TJEP	100205
Lunghezza chiodo	50-90 mm
Diametro chiodo	2,8-3,1 mm
Capacità caricatore	68 chiodi
Autonomia batteria	~8.000 colpi a carica
Ricarica rapida	~200 chiodi in 2 minuti
Dimensioni (LxHxP)	381 x 377 x 108 mm
Peso netto	3,68 kg
Dotazione inclusa	Valigetta rigida, 2 batterie Li-Ion, caricatore rapido (chiodi/gas esclusi)

Descrizione

La TJEP GRF 34/90 3G è una chiodatrice a gas per chiodi a strisce con angolo di caricamento 34°, pensata per chi lavora in carpenteria leggera e strutture in legno senza portarsi dietro compressore e tubi. Al posto dell'aria compressa usa una cella di gas combustibile abbinata a una batteria al litio, che genera la scintilla per ogni sparo. Il caricatore posteriore ospita le strisce di chiodi da 50 a 90mm di lunghezza, con diametro tra 2,8 e 3,1mm. Pesa 3,68 kg e il caricatore contiene 68 chiodi.

Trova impiego naturale nella realizzazione di orditure per tetti, nella posa di listelli e pannelli da rivestimento, nell'assemblaggio di strutture in legno da cantiere e nella carpenteria leggera in generale. È lo strumento giusto quando serve muoversi tra un'impalcatura e l'altra o lavorare su coperture dove trascinare un tubo aria diventa scomodo o rischioso.

Il vantaggio principale è l'autonomia: niente compressore, niente tubo, solo la chiodatrice e una cella di gas di ricambio in tasca. La capacità di 8.000 colpi per carica di batteria copre in genere una giornata di lavoro, e la cella di gas dura circa 1.100 sparate prima di doverla sostituire. La regolazione della profondità di affondamento e lo scarico aria regolabile permettono di adattare lo sparo al tipo di legno senza spaccare la superficie o lasciare il chiodo troppo sporgente.


Prima dell'uso va inserita la batteria carica, avvitata la cella di gas nell'apposito vano e caricato il magazzino posteriore con la striscia di chiodi scelta in base allo spessore del legno da fissare. Il grilletto a doppio comando, a contatto o a colpo singolo, permette di scegliere tra sparo rapido in sequenza o massima precisione chiodo per chiodo. Va tenuta pulita e lubrificata secondo le indicazioni del manuale TJEP, soprattutto nella zona della camera di combustione, per garantire un'accensione regolare della cella di gas.

È pensata per carpentieri, imprese edili e squadre di posa che lavorano quotidianamente con strutture in legno e non vogliono dipendere da una presa d'aria compressa. Va bene anche per chi segue più cantieri diversi nella stessa giornata, dove portarsi dietro un compressore voluminoso complica solo gli spostamenti. Chi lavora invece fisso in officina o capannone con un impianto ad aria compressa già

predisposto può valutare le versioni pneumatiche GRF 34/90 LW e GRF 34/100 Excellent.

Combustibile: cartuccia gas TJEP fascia arancione o cartuccia all-season fascia rossa per il freddo. Altri modelli nella categoria Chiodatrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

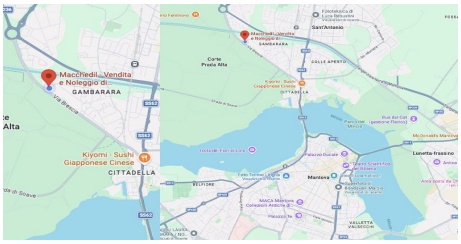

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00