



Soluzione M/H Monoblocco Serie LC40 413x243 con Servizi Igienici in Batteria

SKU: VMH

Prodotto variabile

Monoblocco prefabbricato coibentato LC40 413x243 cm con servizi igienici in batteria: turche, docce e lavabo. Soluzione professionale ad alta capacità per cantieri, eventi e grandi aree operative.

Varianti disponibili

Altezza


2,57 MT / 2,77 MT / 3,07 MT

Tabella

Caratteristica	Specifica
Serie	LC40
Modello	Soluzione M/H
Tipologia	Monoblocco prefabbricato coibentato
Utilizzo	Servizi igienici in batteria
Dimensioni esterne	413 x 243 cm
Altezza esterna	257 / 277 / 307 cm
Altezza interna	220 / 240 / 270 cm
Struttura portante	Profili in acciaio zincato
Pareti e copertura	Pannelli sandwich isolanti sp. 40 mm
Porte esterne	1 porta con finestrino wasistas
Porte interne	2 porte cieche 62x202 cm
Porte aggiuntive	2 porte riducibili in PVC
Finestre	1 finestra wasistas 105x58 cm + 2 finestre 58x58 cm
Pareti divisorie	Incluse
Impianto idrosanitario	2 turche ABS sifonate, 2 docce c/f, 1 lavabo doppio, specchio
Boiler	Elettrico 150 litri
Alimentazione idrica	Acqua calda e fredda
Impianto elettrico	Quadro stagno: generale 2x20A, linea prese/luci 2x10A, linea boiler 2x16A
Illuminazione	1 punto luce fluorescente stagno 36W + 2 punti luce stagni
Prese	1 presa 10A stagna
Normative	Impianto elettrico conforme CEI
Colore	Biancogrigio

Descrizione

descrizione tecnica La Soluzione M/H Monoblocco Serie LC40 413x243 è una cabina prefabbricata coibentata progettata per offrire servizi igienici in batteria in contesti ad alta affluenza e utilizzo intensivo. La struttura portante in acciaio zincato e i pannelli sandwich isolanti da 40 mm garantiscono robustezza, durabilità e adeguato isolamento. L'organizzazione interna prevede pareti divisorie, porte interne e porte riducibili in PVC, ottimizzando i flussi e la privacy degli utenti. L'impianto idrosanitario è completo e comprende 2 turche in ABS sifonate, 2 docce con miscelatore e soffione acqua calda/fredda, 1 lavabo con 2 rubinetti acqua calda/fredda, specchio e boiler elettrico da 150 litri, rendendo il modulo idoneo a cantieri e installazioni prolungate. L'impianto elettrico stagno, conforme alle normative CEI, è dimensionato per gestire separatamente linee luci/prese e boiler, garantendo sicurezza e continuità di servizio. Ideale per grandi cantieri edil...

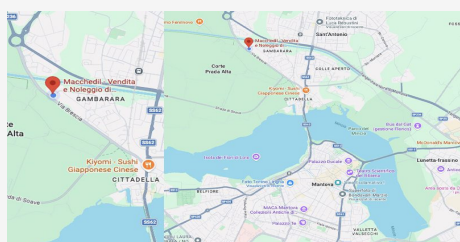

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00