



Irudek Corda di Posizionamento a Cappio Regolabile 2 m EN 358

SKU: 05003E

Corda di posizionamento statica con cappio regolabile, dispositivo di trattenuta per operatori nel cestello delle piattaforme aeree.

Lunghezza: regolabile fino a 2 m, con anello

Diametro: 11 mm, resistenza statica 22 kN

Norma: EN 358

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

Corda semistatica in poliammide diametro 11 mm con lunghezza regolabile fino a 2 m
Cappio regolabile con anello

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/corda-di-posizionamento-a-cappio-regolabile

Specifiche Tecniche

Lunghezza	Regolabile fino a 2 m, con anello
Norma	EN 358
Protezione estremità	Proteggicavo in polietilene
Sottocategorie	Corda
Diametro	11 mm
Resistenza statica	22 kN
Peso netto	664 g
Dotazione inclusa	Corda semistatica in poliammide diametro 11 mm con lunghezza regolabile fino a 2 m, Cappio regolabile con anello

Descrizione

La corda di posizionamento con cappio regolabile è una corda statica che posiziona l'operatore nel cestello delle piattaforme aeree. È un sistema regolabile senza assorbitore di energia e va considerato un dispositivo di trattenuta: impedisce all'operatore di uscire oltre il parapetto del cestello.

Le estremità della corda sono cucite e coperte con proteggicavo in polietilene. È conforme alla norma EN 358.

Come si usa

La lunghezza si regola con il cappio fino a 2 m: va tenuta la più corta possibile, in modo che l'operatore possa lavorare ma non raggiungere il bordo del cestello. Non essendoci un assorbitore di energia, la corda non va usata come sistema di arresto caduta.


Caratteristiche tecniche

- Tipologia: Corda di posizionamento a cappio regolabile
- Lunghezza: Regolabile fino a 2 m, con anello
- Diametro: 11 mm
- Resistenza statica: 22 kN
- Protezione estremità: Proteggicavo in polietilene
- Norma: EN 358

- Peso netto: 664 g

Tra le imbracature a catalogo c'è l'imbracatura Expert Pro 300 con cintura di posizionamento. Altri prodotti nella categoria Dispositivi Anticaduta.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

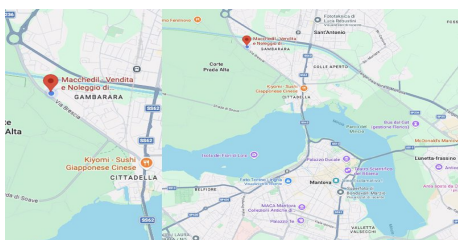

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00