MACCHEDIL



Breaker Corona Diamantata CDM16 Attacco M16

SKU: CDM16-PARENT

Corona diamantata Breaker CDM16 con attacco filettato M16, da montare su smerigliatrice o piccola carotatrice senza adattatori. Per fori occasionali su laterizio e cemento.

Informazioni utili

Diametri disponibili
da 32 a 202 mm (18 misure)

Materiali lavorabili
Laterizio, cemento

Compatibilità
Verificare che l’albero dell’utensile sia M16 prima dell’acquisto.

Us...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/corona-diamantata-breaker-cdm16-attacco-m16

Varianti disponibili

Diametro	Ø102 mm / Ø112 mm / Ø127 mm / Ø132 mm / Ø142 mm / Ø152 mm / Ø162 mm / Ø172 mm / Ø182 mm /

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Attacco	M16
Marchio	Breaker
Modello	CDM16
Altezza corona	170 mm
Altezza segmento diamantato	10 mm
Materiali lavorabili	Laterizio, cemento
Diametri disponibili	da 32 a 202 mm (18 misure)
Gamma	Universale
Utilizzo consigliato	Montaggio su smerigliatrice o piccola carotatrice, fori occasionali 32-202mm
Dotazione inclusa	1x Utensile/accessorio originale Breaker Corona Diamantata CDM16 Attacco M16 fornito in confezione sir

Descrizione

La CDM16 è la gamma universale Breaker con attacco filettato M16, pensata per chi vuole eseguire carotaggi anche senza possedere una carotatrice dedicata. È disponibile in 18 diametri, da 32 a 202mm, con altezza utile della corona di 170mm, sufficiente per attraversare la gran parte di muri e solai di spessore standard in ununica passata. Il segmento diamantato, alto 10mm, è pensato per lavorare su laterizio e cemento, coprendo quindi sia i muri portanti sia i tramezzi più leggeri.

Si usa montata su una smerigliatrice angolare con albero M16, oppure su piccole carotatrici manuali che condividono lo stesso standard di filettatura, il che la rende accessibile anche a chi non vuole investire in un motore dedicato al solo carotaggio. È la corona giusta per il foro occasionale, quello che capita una o due volte a settimana per far passare un tubo, un cavo o una canalina, più che per un cantiere di sola foratura intensiva. I diametri centrali della gamma, indicativamente tra 60 e 130mm, sono i più richiesti perché coprono la maggior parte delle esigenze di passaggio impiantistico standard in ambito residenziale e commerciale.


Il vantaggio principale della CDM16 è la versatilità del montaggio: non serve acquistare una carotatrice specifica se si ha già un utensile con albero M16. Rispetto alle corone con attacco 11/4 pensate per carotatrici dedicate, la CDM16 in mano a un operatore su smerigliatrice richiede più attenzione nella tenuta della macchina, perché il peso e la coppia in gioco sono diversi da quelli di una carotatrice con impugnature dedicate.

Quando montata su smerigliatrice, è fondamentale impugnare lutensile con entrambe le mani e mantenere una pressione costante ma moderata, perché una smerigliatrice non ha lo stesso controllo di avanzamento di una carotatrice su telaio e uneccessiva pressione rischia di far scentrare la corona nel foro. Se possibile, conviene lavorare ad acqua anche con questo tipo di montaggio, magari con un semplice spruzzino manuale, per ridurre la polvere e allungare la vita del segmento; in alternativa, lavorando a secco, è bene fare pause frequenti per non surriscaldare né la corona né il motore dellutensile. Sui diametri superiori ai 150mm il lavoro a mano libera diventa più impegnativo ed è preferibile, quando possibile, utilizzare un supporto o una guida per mantenere lasse di foratura stabile.

La CDM16 è pensata per imprese edili generaliste, manutentori e artigiani che devono eseguire carotaggi non frequenti senza giustificare lacquisto di una carotatrice dedicata, oltre che per chi possiede già una smerigliatrice robusta e preferisce sfruttarla anche per questo tipo di lavorazione. Per un uso quotidiano e intensivo resta comunque preferibile una carotatrice vera con attacco 11/4 e le relative corone Breaker CDS, CDP o CDQ.

Per un uso più frequente cè la versione Breaker CDP16 Premium attacco M16. Prima dellacquisto verifica che lalbero del tuo utensile sia M16. Altre corone nella categoria Carotatrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

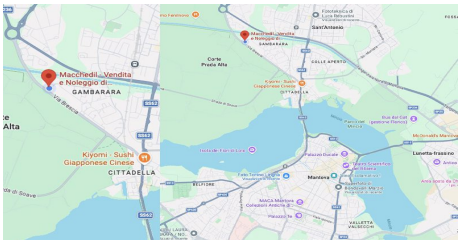

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00