MACCHEDIL



IMER Elevatore a Bandiera da Cantiere ET 200 NEO 200 kg

SKU: 1141220

L'elevatore a bandiera IMER ET 200 NEO è un montacarichi elettrico a telaio fisso con portata di 200 kg, per sollevare materiali fino a 30 m di altezza utile su cantieri e ponteggi.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizioneCodice1Elevatore a bandiera ET 200 NEO 200 kg telaio fisso11412201pulsantiera 3 pulsanti 1,5 mNON INCLUSI: Morsetti di fissaggio al ponteggio.Informazioni utiliPortata massima...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/elevatore-imer-et-200-neo

Specifiche Tecniche

Portata massima	200 kg
Telaio	Fisso da cantiere ad alta rigidità
Lunghezza fune	31 m in acciaio antigiro
Dotazione inclusa	Elevatore ET 200 NEO portata 200 kg; telaio fisso ad alta rigidità; fune 31 m antigiro; velocità 19 m/min; m
Velocità di sollevamento	19 m/min
Potenza motore	0,75 kW
Tipologia	Elevatore elettrico a telaio fisso
Altezza max di lavoro utile	30 m
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Numero giri motore	1380 rpm
Diametro fune acciaio	4 mm
Assorbimento	7,2 A
Peso macchina	42 kg
Livello sonoro	< 70 dB(A)
Dimensioni (L × P × H)	330 × 770 × 520 mm

Descrizione

L'elevatore IMER ET 200 NEO è un elevatore elettrico a telaio fisso della serie NEO per il sollevamento di materiali in cantiere: laterizi, sacchi di malta, utensili e componenti edili. Porta fino a 200 kg a 19 m/min, con fune in acciaio da 31 m e altezza di lavoro utile fino a 30 m.

Si usa in cantieri edili, ristrutturazioni e lavori su ponteggio. Il livello sonoro dichiarato è inferiore a 70 dB(A).

Installazione e sicurezza

Il motore è autofrenante con dispositivo di sicurezza in salita e il comando avviene da pulsantiera IP65. L'elevatore si alimenta dalla rete monofase 230 V e si installa su cavalletto o, con l'attacco a ponteggio IMER 1199170 (opzionale), direttamente sul ponteggio. A fine lavoro l'unità si ripone con il sacco in dotazione.


Per l'uso su ponteggio si raccomanda l'attacco a ponteggio 1199170.

Telaio fisso o estensibile

Il telaio fisso è indicato quando il carico sale lungo la verticale del ponteggio senza ostacoli. Se bisogna superare sporgenze o solai, c'è l'IMER ETR 200 NEO con telaio estensibile da 720 a 1120 mm. Per carichi fino a 150 kg c'è l'ES 150 NEO. Tutti i modelli nella categoria Elevatori Edili.

MACCHEDIL

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

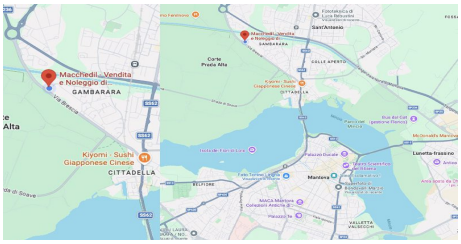

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00