MACCHEDIL



Iori DM 150E Elevatore Elettrico da Cantiere 150 kg

SKU: DM150E

Elevatore elettrico a bandiera pensato per l'artigiano, per le piccole ristrutturazioni e i servizi leggeri: l'elevatore Iori DM 150E ha una portata nominale di 150 kg e fa parte degli elevatori a bandiera Iori.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizione1Iori DM 150E Elevatore Elettrico da Cantiere 150 kgInformazioni utiliPortata nominale150 kgMassa dell'argano22 kgVelocità di sollevamento21 m/mi...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/iori-dm-150e

Specifiche Tecniche

Portata nominale	150 kg
Velocità di sollevamento	21 m/min
Motore	Elettrico monofase
Tipologia	Elevatore elettrico a bandiera
Potenza motore	0,65 kW
Alimentazione	230 V 50 Hz
Intensità corrente	4,5 A
Velocità rotazione albero	1400 rpm
Rapporto di riduzione	1:21,8
Fune	Acciaio antigiro Ø 4 mm
Lunghezza fune	18 m
Carico di rottura fune	11 kN
Dimensioni (L×P×H)	415 × 210 × 310 mm
Peso argano	22 kg
Dispositivi di sicurezza	Fine corsa di emergenza in salita
Campi di impiego	Cantieri edili, ristrutturazioni, manutenzione
Dotazione inclusa	1 x Iori DM 150E Elevatore Elettrico da Cantiere 150 kg

Descrizione

L'elevatore Iori DM 150E è un montacarichi elettrico a bandiera per il sollevamento di materiali in edilizia: secchi, laterizi, attrezzature e componenti. Solleva fino a 150 kg a 21 m/min con fune in acciaio antigiro da 18 m.

Il motore elettrico monofase da 0,65 kW funziona a 230 V. Le dimensioni contenute (415 × 210 × 310 mm) e il peso di 22 kg lo rendono adatto a ristrutturazioni, manutenzioni e cantieri urbani con poco spazio.

Installazione e sicurezza

Per l'installazione servono una bandiera compatibile e sistemi di fissaggio idonei: per elevatori fino a 200 kg di portata è disponibile la bandiera per elevatore universale 200 kg. Il carico deve restare entro la portata nominale di 150 kg. L'elevatore ha il fine corsa di emergenza in salita e va usato secondo le istruzioni del costruttore.


Se serve più portata, c'è l'elevatore a bandiera 200 kg con fune 18 m. Altri modelli nella categoria Elevatori Edili.

Caratteristiche tecniche

- Tipologia: elevatore elettrico a bandiera

- Portata nominale: 150 kg
- Velocità di sollevamento: 21 m/min
- Motore: elettrico monofase, 0,65 kW
- Alimentazione: 230 V, 50 Hz
- Intensità corrente: 4,5 A
- Velocità rotazione albero: 1400 rpm
- Rapporto di riduzione: 1:21,8
- Fune: acciaio antigiro Ø 4 mm
- Lunghezza fune: 18 m
- Carico di rottura fune: 11 kN
- Dimensioni (L×P×H): 415 × 210 × 310 mm
- Peso argano: 22 kg
- Dispositivi di sicurezza: fine corsa di emergenza in salita

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

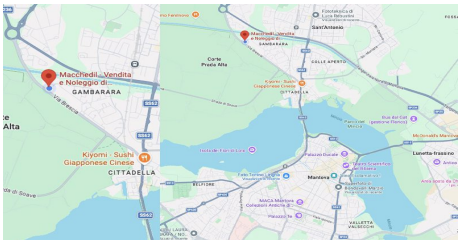

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00