MACCHEDIL



Manitou MRT 2260E sollevatore telescopico rotativo elettrico

SKU: Manitou MRT 2260e

Manitou MRT 2260E sollevatore telescopico rotativo elettrico conforme agli standard di qualità e sicurezza Manitou.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/manitou-mrt-2260e-sollevatore-telescopico-rotativo-ele

Specifiche Tecniche

Portata massima	6000 kg
Altezza massima di sollevamento	21,80 m
Sbraccio massimo	18,20 m
Batteria	Ioni di litio, modulare
Autonomia estesa	Seconda batteria o range extender ibrido
Dotazione inclusa	Sollevatore telescopico Manitou MRT 2260E sollevatore telescopico rotativo elettrico completo di cabina c

Descrizione

Il Manitou MRT 2260E è la versione 100% elettrica del sollevatore telescopico rotativo MRT 2260: zero emissioni allo scarico, bassa rumorosità e consumi ridotti. Porta 6.000 kg fino a 21,80 m di altezza, con uno sbraccio massimo di 18,20 m.

La batteria agli ioni di litio richiede poca manutenzione e accetta ricariche parziali e frequenti. Il progetto modulare permette di aggiungere una seconda batteria per più autonomia, oppure un range extender (motore termico che ricarica la batteria) per lavorare in modalità ibrida.

A cosa serve un sollevatore telescopico rotativo


Un sollevatore telescopico rotativo unisce tre macchine: con le forche lavora come telescopico, con largano o il gancio come gru, con la cesta porta persone come piattaforma aerea. Ogni funzione richiede laccessorio dedicato montato sul braccio.

La torretta girevole permette di servire più punti del cantiere da un solo posizionamento. Su stabilizzatori la macchina lavora alle portate più alte; i valori ammessi per ogni configurazione sono nei diagrammi di carico della scheda tecnica.

La versione diesel è il Manitou MRT 2260. Tutti i modelli nella categoria Manitou.

Documentazione

Scarica la scheda tecnica MRT 2260E

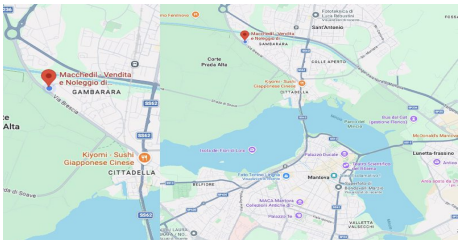

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00