MACCHEDIL



Master Raffrescatore Evaporativo Industriale BC 221S

SKU: 31026344

Il Master BC 221S è un raffrescatore evaporativo industriale mobile: raffredda l'aria facendola passare attraverso pannelli bagnati, senza prodotti chimici o refrigeranti, e si sposta su ruote grandi con freno. I raffrescatori evaporativi di questa taglia servono a rinfrescare capannoni, officine e magazzini.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà	Descrizione	Codice
1	Mast...	

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/master-bc-221s-raffrescatore-evaporativo-industriale

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Capacità serbatoio	120 L
Superficie coperta	fino a 330 m²
Potenza assorbita	800 W
Tipologia	Raffrescatore evaporativo industriale
Portata aria	22.000 m³/h
Alimentazione	230 V
Consumo acqua	1218 L/h
Rumorosità	circa 67 dB
Materiale struttura	plastica anticorrosione
Sistema di raffrescamento	pannelli evaporativi in cellulosa
Funzioni aggiuntive	lampada UV antibatterica, telecomando
Tipologia installazione	mobile con ruote e freni
Campi di impiego	industria, logistica, officine, capannoni
Dotazione inclusa	Macchina / Dispositivo principale: Master Raffrescatore Evaporativo Industriale BC 221S, Tipologia e funz

Descrizione

Il Master BC 221S è un raffrescatore evaporativo industriale: laria viene aspirata attraverso pannelli in cellulosa bagnati e levaporazione dellacqua ne abbassa la temperatura, senza gas refrigeranti. Con una portata di 22.000 m³/h copre superfici fino a 330 m².

Dove si usa

È adatto a capannoni industriali, officine, magazzini, tendostrutture e ambienti produttivi. Rende di più in spazi aperti o ben ventilati: il raffrescamento evaporativo aumenta lumidità dellaria, quindi serve un ricambio daria continuo. Le ruote con freni permettono di spostarlo dove serve.


Rispetto a un condizionatore assorbe meno energia elettrica (800 W) e non usa gas refrigeranti. La lampada UV serve alla disinfezione dellacqua.

Come si usa

Non richiede opere murarie: si posiziona lunità su una superficie piana, si riempie il serbatoio da 120 l o si collega alla rete idrica e si avvia. La velocità della ventola si regola dal pannello di controllo o dal telecomando. I pannelli e i filtri vanno tenuti puliti.

Per superfici fino a 250 m² c'è il Master BC 121S. Altri raffrescatori e ventilatori nella categoria Raffrescamento e Deumidificazione.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

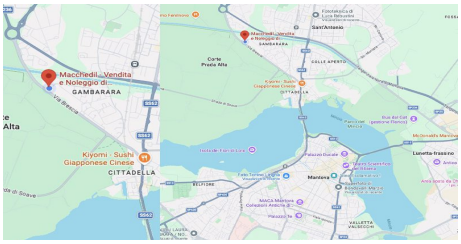

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00