

Master Generatore Aria Calda a Gasolio Indiretto BV 110 34 kW

Il Master BV 110 è un generatore d'aria calda a gasolio a combustione indiretta ad alta pressione, con potenza di 34 kW e portata d'aria di 1.800 m³/h.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Q.tà	Descrizione
------	-------------

1	Generatore d'aria calda a gasolio indiretto Master BV 110
---	---

1	Carrello incluso
---	------------------

Informazioni utili

Potenza
34 kW (29.200 kcal/h; 116.000 Btu/h)...

Prezzi e disponibilità aggiornati: [macchedil.com/prodotto/master-generatore-aria-calda-a-gasolio-indiretto-bv-110](https://www.macchedil.com/prodotto/master-generatore-aria-calda-a-gasolio-indiretto-bv-110)

Specifiche Tecniche

Modello	BV 110
Tipologia	Generatore d'aria calda a gasolio indiretto
Potenza	34 kW
Potenza (equivalenze)	29.200 kcal/h; 116.000 Btu/h
Portata d'aria	1.800 m³/h
Combustibili compatibili	HVO 100; gasolio; cherosene
Consumo carburante	3,2 l/h
Capacità serbatoio	65 l
Autonomia carburante	21 h
Termostato	Analogico o digitale
Alimentazione elettrica	220/240 V; monofase; 50 Hz
Consumo elettrico	0,8 kW
Assorbimento	3,5 A
Grado di protezione	IP41
Diametro uscita fumi	150 mm
Diametro uscita aria	340 mm
Dimensioni prodotto	1.235 × 575 × 1.000 mm
Peso netto	60 kg
Peso lordo	76 kg
Dotazione inclusa	Carrello

Descrizione

Funzionamento


Il BV 110 è un riscaldatore indiretto a gasolio ad alta pressione. Il produttore indica aria calda pulita e asciutta, scambiatore di calore, scarico fumi e possibilità di collegare un tubo flessibile per distribuire l'aria calda.

Filtrazione e controlli

Tra le caratteristiche dichiarate da Master: tre filtri gasolio (filtro pompa, filtro di aspirazione e filtro in entrata), filtro di aspirazione esterno trasparente, controllo elettronico della fiamma con fotocellula, termostato di sovratemperatura, post-ventilazione e motore con protezione termica. Sono inoltre indicati camera di combustione in acciaio inox, serbatoio con indicatore di livello, pompa esterna e LED diagnostico.

Combustibili compatibili

Il produttore indica l'impiego con biocombustibile HVO 100, gasolio o cherosene.

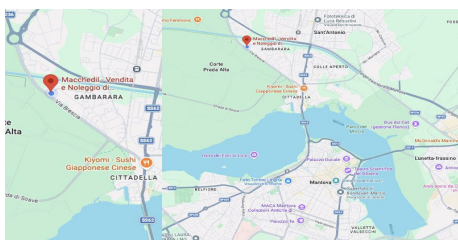

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)
+39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00