MACCHEDIL



Sigen Pinza Segnale Induttiva 100 mm per Cercaservizi

SKU: sigen 100 mm

Dotazione di serie inclusa:

Pinza induttiva di segnale diametro 100 mmCavo di collegamento per trasmettitore SIGEN 2+Istruzioni d'uso

Pinza segnale da 100 mm da collegare al trasmettitore SIGEN 2+ per tracciare con il localizzatore TOMKAT cavi isolati interrati, come quelli dell'illuminazione stradale.

Diametro morsetto: 100 mm
Compatibilità: trasmettitore SIGEN 2+, localizzatori TOMK...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/pinza-segnale-100-mm-per-trasmettitori-e-localizzatori

Specifiche Tecniche

Diametro utile morsetto	100 mm
Compatibilità strumentale	Trasmettitore SIGEN 2+ e cercaservizi TOMKAT
Modalità di applicazione	Accoppiamento induttivo senza rimozione isolamento cavo
Dotazione inclusa	Pinza induttiva di segnale diametro 100 mm; Cavo di collegamento per trasmettitore SIGEN 2+; Istruzioni

Descrizione

La pinza segnale da 100 mm si usa con il trasmettitore SIGEN 2+ e i localizzatori TOMKAT per individuare, tracciare ed evitare cavi isolati sepolti, come quelli per lampioni e illuminazione stradale. Utile in particolare per costruttori ed elettricisti.


Le ganasce da 100 mm si chiudono attorno al conduttore e trasferiscono il segnale senza rimuovere l'isolamento del cavo.

Come si usa

- Collegare la pinza al trasmettitore SIGEN 2+.
- Posizionare le ganasce attorno al cavo isolato, verificando che siano completamente chiuse.
- Accendere il SIGEN 2+.
- Impostare il TOMKAT V2 in modalità Genny (Generator) e seguire il tracciato del cavo.

Si usa con il trasmettitore SIGEN 2+ e il cercaservizi TOMKAT V2. Altri strumenti nella categoria metal detector e videoispezione.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

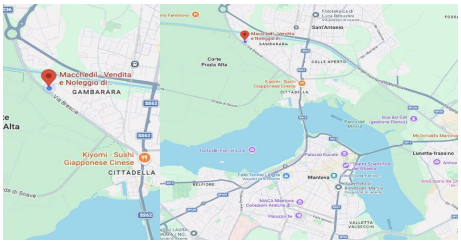

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)
+39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00