



GenSet MPM 5/180 I-D/AE-Y motosaldatrice diesel

SKU: MPM 5/180 I-D/AE-Y diesel

Dotazione di serie inclusa Motosaldatrice professionale GenSet MPM 5/180 I-D/AE-Y con motore diesel Yanmar, avviamento elettrico con batteria a bordo, generatore trifase 5 kVA 400V e monofase 4 kVA 230V, telaio cantiere, manuale e CE. Cavi saldatura esclusi.

Motosaldatrice GenSet MPM 5/180 I-D/AE-Y con motore Yanmar diesel e generatore integrato, per saldare a elettrodo e alimentare utensili dov...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/saldatrice-portatile-genset-mpm-5-180i-d-ae-y-diesel

Specifiche Tecniche

Corrente saldatura	40 - 170 A (CC)
Generatore integrato	5 kVA (400V) / 4 kVA (230V)
Motore	Yanmar Diesel con avv. elettrico
Regolazione corrente	Elettromeccanica
Tensione d'innesco	50 V
Potenza acustica	99 dB (74 dB a 7m)
Generatore CA-50Hz	5 kVA trifase 400V / 4 kVA monofase 230V / 1,5 kVA monofase 115V, cos 0,8
Intermittenza al 60%	140 A - 26 V
Campo di regolazione	40-170 A
Diametro max elettrodo	4 mm
Serbatoio	5,4 l, consumo 1,5 l/h al 75%
Classe isolamento	H
Grado di protezione	IP 23
Dimensioni	950 x 480 x 574 mm
Peso netto	148 kg
Dotazione inclusa	Motosaldatrice MPM 5/180 diesel Yanmar con avviamento elettrico e generatore. Cavi saldatura esclusi.

Descrizione

La saldatrice portatile GenSet MPM 5/180 I-D/AE-Y è una motosaldatrice diesel con generatore integrato, equipaggiata con motore Yanmar a 3000 giri/min e predisposta per il funzionamento con comando a distanza.

L'alternatore è asincrono. Il generatore CA-50Hz eroga 5 kVA trifase a 400 V, 4 kVA monofase a 230 V e 1,5 kVA monofase a 115 V, cos 0,8.

La saldatura CC ha regolazione elettromeccanica, campo 40-170 A, tensione d'innesco 50 V, elettrodi fino a 4 mm. Il motore Yanmar diesel da 8,8 HP (435 cm³) ha avviamento elettrico, serbatoio da 5,4 litri e consumo di 1,5 l/h al 75% del carico.


A cosa serve una motosaldatrice diesel

Una motosaldatrice unisce saldatrice a elettrodo e gruppo elettrogeno: serve per carpenteria, riparazioni e manutenzioni in cantiere o in campagna, dove non c'è una presa disponibile. Rispetto ai modelli a benzina della serie MPM 5, la 5/180 I-D/AE-Y ha motore diesel con avviamento elettrico, uscita trifase da 5 kVA e consumo di 1,5 l/h; in cambio pesa di più (148 kg contro 94-96 kg).

Per collegarla servono i cavi di saldatura con accessori ST25. Per un modello a benzina più leggero vedi la MPM 5/170 I-CX/H; tutti i modelli sono nella categoria Saldatrici.

MACCHEDIL

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

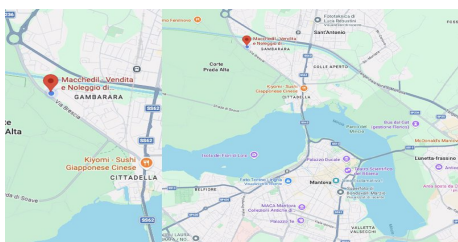

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00