



Sparco scarpe antinfortunistiche Indy Edmonton ESD S1PS

Dotazione di serie inclusa Paio di calzature di sicurezza Sparco Indy Edmonton in confezione originale, tomaia in morbida pelle scamosciata e inserti in microfibra, puntale amagnetico in fibra di vetro 200J, lamina tessile antiperforazione, soletta rimovibile antistatica termoformata e marcatura CE.

Scarpe antinfortunistiche Sparco Indy Edmonton, leggere e traspiranti, per lavori indoor e in amb...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/scarpe-antinfortunistiche-indy-edmonton-sparco

Varianti disponibili

Numero 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46

Specifiche Tecniche

Classe sicurezza	ESD S1PS SR FO LG
Puntale e Lamina	Fibra di vetro 200J / Lamina tessile PS
Suola	PU bi-densità con intagli antiscivolo su scale
Classe di protezione	ESD S1PS SR FO LG
Puntale	in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J
Soletta antiperforazione	in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm)
Tomaia	in mesh traforata ultratraspirante, pelle scamosciata e rinforzi in microfibra
Fodera interna	tessuto 3D microforato traspirante
Soletta removibile	antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica
Normativa	EN ISO 20345:2022
Dotazione inclusa	Paio calzature Sparco Indy Edmonton ESD S1PS, soletta sagomata estraibile, certificato EN ISO 20345

Descrizione

Le scarpe antinfortunistiche Sparco Indy Edmonton ESD S1PS SR FO LG sono calzature di sicurezza leggere e molto traspiranti, per ambienti di lavoro prevalentemente indoor o asciutti. La tomaia è in mesh traforata, pelle scamosciata e rinforzi in microfibra.

Il puntale in vetroresina amagnetico e isolante resiste a 200 J; la soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera è certificata PS (chiodo Ø 3,0 mm). La soletta interna removibile è antistatica, in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

Suola con Ladder Grip (LG)

La suola iniettata in poliuretano bi-densità offre:

- Resistenza allo scivolamento (SR)
- Assorbimento di energia sul tallone
- Resistenza agli idrocarburi (FO)
- Tacco certificato Ladder Grip (LG) per maggiore stabilità su scale a pioli

Certificazione e impieghi

Classe di protezione ESD S1PS SR FO LG, norma EN ISO 20345:2022. Adatte a:


- installatori e manutentori
- magazzini e logistica

MACCHEDIL

- elettricisti
- artigiani
- ambienti indoor o asciutti

Per ambienti umidi c'è la versione con tomaia in nubuck idrorepellente Sparco Indy Richmond S3S. Tutti i modelli nella categoria abbigliamento da lavoro.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

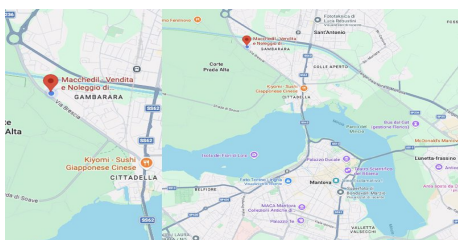

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00