MACCHEDIL



TJEP Fissatrice a Gas FS-40 3G per Recinzioni e Cambrette

SKU: FISFS403GTJ

La fissatrice a gas TJEP FS-40 3G fissa cambrette divergenti per recinzioni. È una delle fissatrici a gas TJEP per reti e recinzioni, alimentata a cartucce di gas.Informazioni utiliCambretteDivergenti per recinzioni da 33 mm e 40 mm, in confezioni da 1.500 pezziCartucce di gasTJEP 165 mm, fascia arancione o rossa all-season

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/tjep-fs40-gas-3g

Specifiche Tecniche

Alimentazione	Gas + batteria Li-Ion ricaricabile
Autonomia cella gas	~1.100 colpi
Tipo fissaggio	Cambrette/graffe per recinzioni
Lunghezza cambretta	25-40 mm
Larghezza cambretta	12,8 mm
Diametro filo	3,15 mm
Autonomia batteria	~8.000 colpi a carica
Dimensioni (LxHxP)	373 x 356 x 108 mm
Peso netto	3,93 kg
Dotazione inclusa	Valigetta, 2 batterie TJEP e caricabatterie TJEP
Codice catalogo TJEP	100260
Modello	TJEP FS-40 Gas 3G

Descrizione

La TJEP FS-40 3G è una fissatrice a gas specializzata nella posa di recinzioni: spara cambrette (graffe a U) da 25 a 40mm di lunghezza, 12,8mm di larghezza e 3,15mm di diametro filo, pensate per bloccare reti metalliche, filo spinato o pannelli su pali in legno. Come le chiodatrici a gas della gamma TJEP, usa una cella di combustibile abbinata a batteria al litio al posto dell'aria compressa, con un'autonomia di circa 1.100 colpi per cella e 8.000 per carica di batteria. Pesa 3,93 kg e viene fornita completa di batteria, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Trova impiego naturale nella posa di recinzioni da cantiere, agricole e delimitazioni di proprietà su pali in legno, dove va fissata rete elettrosaldata, rete a maglia romboidale o pannelli grigliati. È lo strumento giusto per chi monta lunghi tratti di recinzione e non vuole di trascinarsi dietro compressore e tubo lungo tutto il perimetro da lavorare, magari in aperta campagna lontano da prese elettriche o generatori.


Il vantaggio principale è proprio la mobilità: bastano la fissatrice, qualche cella di gas di ricambio e la batteria carica per lavorare un'intera giornata senza vincoli di cavi o tubi. La profondità di affondamento regolabile permette di adattare lo sparo allo spessore del palo, evitando di spaccare il legno con cambrette affondate troppo a fondo o di lasciarle sporgenti e pericolose.

L'uso prevede l'inserimento della batteria carica, il montaggio della cella di gas e il caricamento del magazzino con le cambrette della lunghezza scelta in base al diametro del filo o della rete da fissare. Come per le altre chiodatrici a gas TJEP, la pulizia periodica della camera di combustione secondo il manuale d'uso mantiene l'accensione regolare e la potenza di sparo costante nel tempo.

È pensata per imprese di recinzioni, agricoltori e squadre che montano delimitazioni su pali in legno su superfici estese, dove l'autonomia da compressore fa risparmiare tempo di spostamento reale in cantiere. Chi lavora invece su piccoli interventi puntuali vicino a un impianto ad aria compressa già disponibile può trovare più semplice usare una graffatrice pneumatica tradizionale.

Consumabili: graffe TJEP FS-40 da 33 mm e da 40 mm zincate a caldo, cartuccia gas TJEP fascia arancione o cartuccia all-season fascia rossa per il freddo. Altri modelli nella categoria Chiodatrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

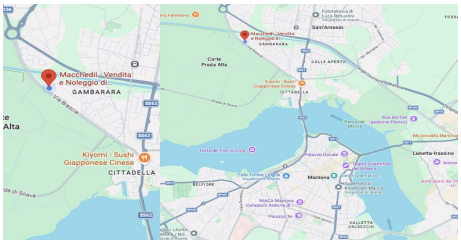

DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00